


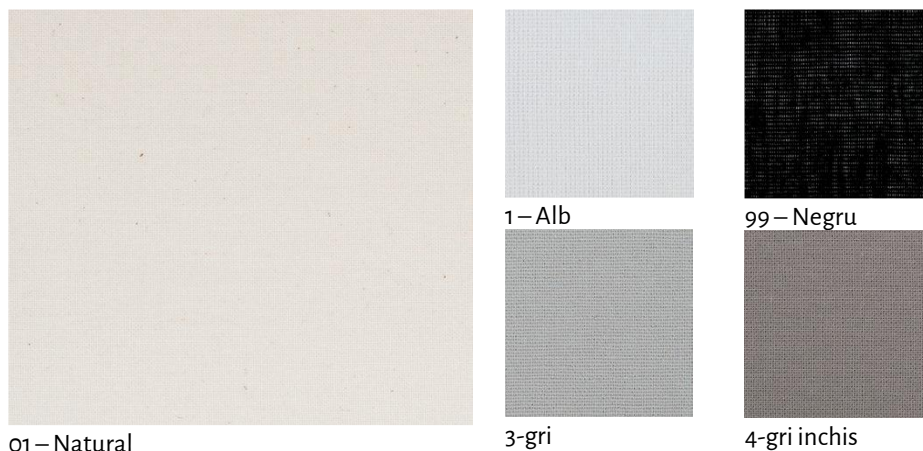

01 – Natural

1 – Alb

99 – Negru

3-gri

4-gri inchis

Cod 	Latime 	Lungime 	Culoare 	Compozitie 	Greutate
---------	------------	-------------	-------------	----------------	--------------

NEIGNIFUGAT					
ASC320N	320 cm	± 60 m	natural	100 % bumbac	200 g/m²
ASC430N	420 cm				
ASC600N	620 cm				
ASC1000N	1000 cm				
ASC1220N	1200 cm				
IGNIFUGAT					
ASC260N	260 cm	± 60 m	natural, alb, negru	100 % bumbac	200 g/m²
ASC320N	320 cm		natural, alb, negru, gri 04*		
ASC430N	420 cm		natural, alb, negru, gri 03*		
ASC600N	620 cm				
ASC1000N	1000 cm				
ASC1220N	1200 cm	± 47 m	natural, alb, negru		

*nuanța de gri variază ușor în funcție de lot

Reactie la foc 	NFR-NU ESTE IGNIFUGAT FR- IGNIFUGAT Tratatamentul ignifug este solubil in apa. Materialul NU se spala cu apa si trebuie folosit si pastrat in spatii curate, uscate, aerisite, ferite de caldura, soare si vreme nefavorabila
--------------------	---

Certificat de ignifugare 	EN 13501-1 clasa B s1 do EN 13773 clasa 1 DIN 4102 clasa B1
------------------------------	---

Culori personalizate	Disponibile la cerere: ± 500 ml pentru latimea de 260cm 320cm si 420cm ± 120 ml pentru latimea de 620cm, 1000cm si 1200cm
----------------------	--

Iluminare frontala	● ● ● ● ● natural, alb, gri
Iluminare retro	● ● ● ● ● natural, alb, gri
Pentru pictura	● ● ● ● ●
Pentru print digital	● ● ● ● ●

Disponibilitate	la metru la rola pe palet $\pm$ 500 m (la latimea de 260 cm si 320 cm) confectionate la cerere
Mod de curatare	    