



## ASP Spi (Ripstop)

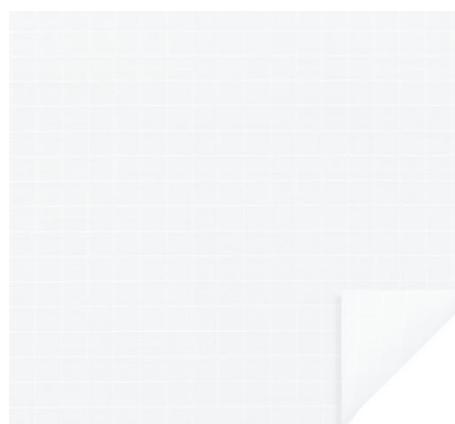

01 – alb



02-galben



03-bordeaux



04-rosu



05-verde



06-albastru



07-gri



99-negru

| Cod<br> | Culoare<br>    | Latime<br> | Lungime<br> | Compozitie<br>  | Greutate<br>        |
|---------|----------------|------------|-------------|-----------------|---------------------|
| ASP     | Toate culorile | 160 cm     | ±100 m      | 100 % poliester | 90 g/m <sup>2</sup> |
| ASP     | Alb            | 280 cm     |             |                 |                     |
| ASP     | Alb            | 310 cm     |             |                 |                     |

|                    |                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reactie la foc<br> | <b>IFR - IGNIFUGAT PERMANENT</b><br>Considerat a fi permanent ignifugat chiar si daca se uda sau se spala cu apa.<br>Materialul rezista la spalarea cu apa, dar este recomandata spalarea chimica profesionala. |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificat de ignifugare<br> | EN 13501-1 clasa B s1 do<br>UNI 9177 clasa 1<br>NFP 92-503 clasa M1<br>OEKO-TEX Standard 100 clasa II |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                                                                                                                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tesatura | ASP150 cu fire de armare țesute într-un model de hașurare încrucișată<br>ASP285 fără fire de armare vizibile<br>ASP310 cu fire de armare țesute într-un model de hașurare încrucișată |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date fizico-mecanice | <b>ASP150</b><br>EN ISO 9237 Permeabilitatea aerului: 10-20 l/m <sup>2</sup> /s presiune 200 Pa<br>EN ISO 13934-1 Rezistenta la tensionare: urzeala 600 N, batatura 850 N<br>EN ISO 13934-1 Elongatie maxima pana la rupere: urzeala 59%, batatura 35%<br><b>ASP285</b><br>EN ISO 9237 Permeabilitatea aerului: 80 l/m <sup>2</sup> /s presiune 200 Pa<br>EN ISO 13934-1 Rezistenta la tensionare: urzeala 600 N, batatura 700 N<br>EN ISO 13934-1 Elongatie maxima pana la rupere: urzeala 55%, batatura 45% |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Culori personalizate | nu sunt disponibile |
|----------------------|---------------------|

|            |       |
|------------|-------|
| Format<br> | rulat |
|------------|-------|

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Rezistentă la rupere | ● ● ● ● ●                                            |
| Iluminare frontală   | ● ● ● ● ● exclus negru                               |
| Iluminare retro      | ● ● ● ● ● proprietăți de difuzie a luminii excelente |
| Difuzia luminii      | ● ● ● ● ●                                            |
| Pentru pictură       | ● ● ● ● ●                                            |
| Pentru print digital | ● ● ● ● ●                                            |

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Disponibilitate | la metru<br>la rola<br>confectionate la cerere |
|-----------------|------------------------------------------------|

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mod de curățare |       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|