


## CAR Sound absorber Re-Gen (material pentru antifonare)

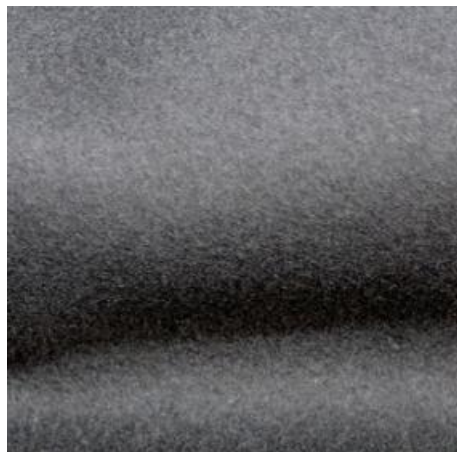

99 – Negru

Cod 	Format 	Latime 	Lungime 	Compozitie 	Greutate 
CAR	rola	300 cm	±40 m	80 % bumbac reciclat, 20% viscoza	500 g/m <sup>2</sup>

Reactie la foc 	FR- IGNIFUGAT Tratatamentul ignifug este solubil in apa. Materialul NU se spala cu apa si trebuie folosit si pastrat in spatii curate, uscate, aerisite, ferite de caldura, soare si vreme nefavorabila
--------------------	--

Certificat de ignifugare 	DIN 4102 clasa B1 NFP 92-503 class M1
------------------------------	--

Grad de opacitate	● ● ● ● ●
Grad de absorbtie a luminii	● ● ● ● ●
Pentru pictura	● ● ● ○ ○
Pentru print	○ ○ ○ ○ ○

Absorbtia sunetului <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montaj Tip G-100 (100 mm fata de peretele reflexiv) fara falduri</li> <li>• Tip G-100 (100 mm fata de peretele reflexiv) 100% fullness</li> </ul>	● ● ● ● ● <b>Conform EN ISO 11654:</b> Coeficient ponderat de absorbtie a sunetului: $\alpha W = 0.60$ (MH) clasa de absorbtie: C  <b>Conform EN ISO 11654:</b> Coeficient ponderat de absorbtie a sunetului: $\alpha W = 0.85$ (MH) clasa de absorbtie: B
Bariera acustica	● ● ○ ○ ○ ○ Conform ISO 16283 si ASTM E413

Disponibilitate	la metru la rola confectionate la cerere
-----------------	--

Culori personalizate	Nu sunt disponibile
----------------------	---------------------

