


COR Molton Re-Gen

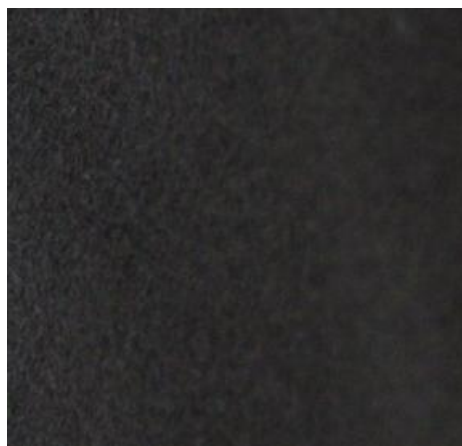

99 – Negru

Cod 	Format 	Latime 	Lungime 	Compozitie 	Greutate
COR	pliat	400 cm	±30 m	75 % bumbac reciclat, 25% viscoza	320 g/m ²

Reactie la foc 	FR- IGNIFUGAT Tratatamentul ignifug este solubil in apa. Materialul NU se spala cu apa si trebuie folosit si pastrat in spatii curate, uscate, aerisite, ferite de caldura, soare si vreme nefavorabila
--------------------	---

Certificat de ignifugare 	DIN 4102 class B1
------------------------------	-------------------

Culori personalizate	Nu sunt disponibile
----------------------	---------------------

Grad de opacitate	● ● ● ● ●
Grad de absorbtie a luminii	● ● ● ● ●
Pentru pictura	● ● ● ● ●
Pentru print	○ ○ ○ ○ ○

Absorbtia sunetului - Tip G-100 (100 mm fata de peretele reflexiv) 100% fullness - Tip G-200 (200 mm fata de peretele reflexiv) 100% fullness - Montaj Tip G-100 (100 mm fata de	● ● ● ● ● Conform EN ISO 11654: Coeficient ponderat de absorbtie a sunetului: $\alpha W = 0.75$ (MH) clasa de absorbtie: C Conform EN ISO 11654: Coeficient ponderat de absorbtie a sunetului: $\alpha W = 0.80$ (MH) clasa de absorbtie: B Conform EN ISO 11654: Coeficient ponderat de absorbtie a sunetului: $\alpha W = 0.55$ (MH)
---	---

peretele reflexiv) fara falduri • Tip G-200 (200 mm fata de peretele reflexiv) fara falduri	clasa de absorbtie: D Conform EN ISO 11654: Coeficient ponderat de absorbtie a sunetului: $\alpha W = 0.60$ (MH) clasa de absorbtie: C
Bariera acustica	● ○ ○ ○ ○ Conform ISO 16283 si ASTM E413
Disponibilitate	la metru la rola pe palet ± 450 m confectionate la cerere