


PMI - Bianco ottico perforat

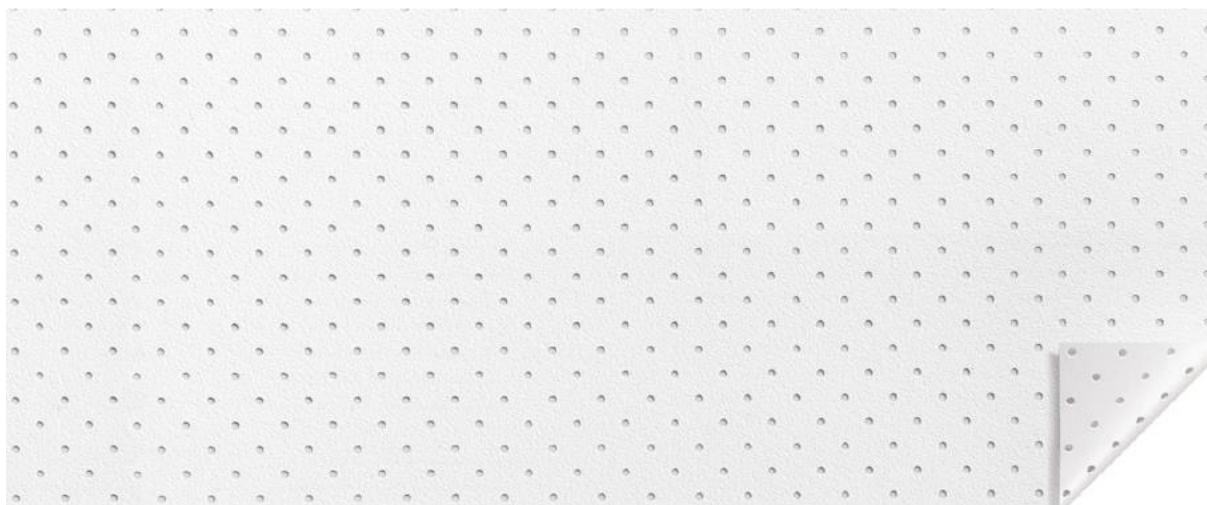


Cod 	Latime 	Lungime 	Grosime 	Compozitie 	Greutate 
PMI	230 cm	100 m	0.40 mm	100 % PVC	500 g/m ²

Reactie la foc 	IFR - IGNIFUGAT PERMANENT rezistent la foc si nu intretine arderea
---	---

Certificat de ignifugare 	EN 13501-1 clasa B s1 d0 UNI 977 clasa 1 DIN 4102 clasa B1 NFP 92-507 clasa M1 NFPA 701 pass
--	--

Caracteristici	pentru proiectie fata distanta de vizionare: minim 5m opacitate: perforat pentru difuzoare în spatele ecranului perforatii: gauri cu diametrul de 1.2mm – densitate 36.000 gauri/m ² peak gain: 0.97 β
----------------	---

Culoare	alb optic
---------	-----------

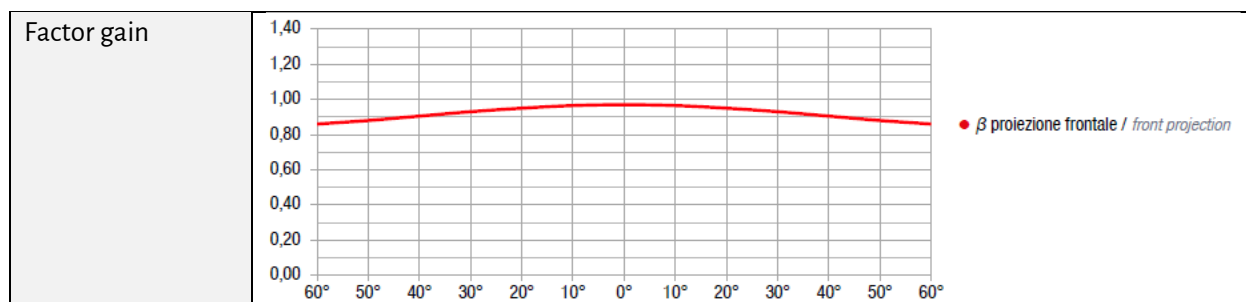

Proiectie fata	●●●●● ●●●●○ ●●●●● ●●●●● ●●○○○ luminozitate contrast fidelitatea culorilor con de viziune anti parasitic light (interference environmental light)
----------------	---

Proiectie retro	●○○○○ - microperforația în fața semitransparent atunci când este iluminat din spate
-----------------	---

Pentru print	●●●●●
--------------	-------

Sudare	●●●●● - fara suprapozare
--------	--------------------------

Disponibilitate	la metru (pe rola sau impachetat, max.25 m/rola) la rola intreaga confectionat la cerere
-----------------	---