


## BSV Sprinkler Tull

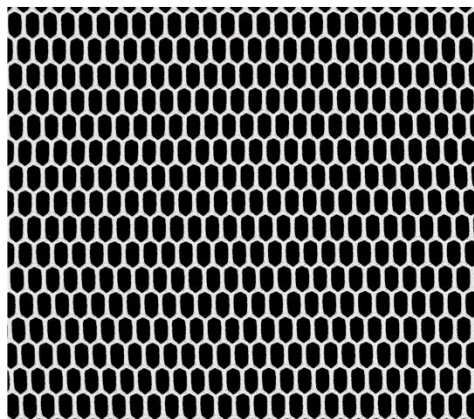

01 – Alb

Cod 	Format 	Latime 	Lungime 	Compozitie 	Greutate 
BSV	pliat	500 cm	±50 m	100 % trevira CS	120 g/m <sup>2</sup>

Mesh 	Gauri hexagonale 4.9 mm x 3.2 mm
----------	----------------------------------

Reactie la foc 	IFR - IGNIFUGAT PERMANENT Considerat a fi permanent ignifugat chiar si daca se uda sau spala cu apa. Materialul rezista la spalarea cu apa, dar este recomandata spalarea chimica profesionala.
--------------------	--

Certificat de ignifugare 	UNI 9177 clasa 1 DIN 4102 clasa B1 Certificat VdS
------------------------------	---

Elongatie 	Intindere si pe latime si pe lungime ± 10% in latime
---------------	---


Culori personalizate	nu sunt disponibile
----------------------	---------------------

Caracteristici	Sistem certificat pentru sprinklere Utilizat pentru plafoane din standuri expoziționale, când acestea sunt adăpostite în pavilioane echipate cu sisteme de sprinklere pentru prevenirea incendiilor.
----------------	---

Transparența	•••••
--------------	-------

Efect de zid cu lumina frontala	● ● ○ ○ ○
Proiecție față	● ● ○ ○ ○
Retroproiecție	● ● ○ ○ ○
Pentru pictura	● ● ○ ○ ○ cu vopsea pentru tesaturi din poliester
Pentru print	● ○ ○ ○ ○ cu cereaela pentru tesaturi din poliester

Disponibilitate	la metru la rola confectionate la cerere
-----------------	--

Mod de curatare	
-----------------	---