


EVT Sceno Light Poly



01-alb

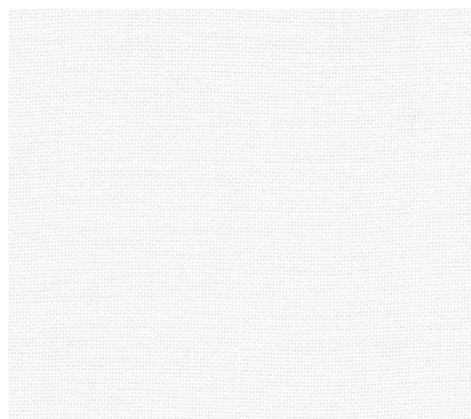


21 – Bej




28 – Aluna




56 – Verde




31 – Rosu



37 –
Bordeaux




61-albastru
deschis




65 – Albastru
inchis




63-albastru



91 – Gri
deschis



93 – Gri



99-negru

Cod 	Format 	Latime 	Lungime 	Compozitie 	Greutate
---------	------------	------------	-------------	----------------	--------------

EVT	Indoit la jumătate și rulat	340 cm	± 50 m	100 % trevira CS	130 g/m ²
-----	-----------------------------	--------	--------	------------------	----------------------

Reactie la foc 	IFR - IGNIFUGAT PERMANENT Considerat a fi permanent ignifugat chiar si daca se uda sau spala cu apa. Materialul rezista la spalarea cu apa, dar este recomandata spalarea chimica profesionala
--------------------	---

Certificat de ignifugare 	EN 13501-1 clasa B s1 do UNI 9177 clasa 1
------------------------------	--

Date fizico-mecanice	EN ISO 105-B02 Rezistenta culorii la expunere lumina artificiala : grad 6 EN ISO 105-C06 Rezistenta culorii la spalare (40° C) : grad 4
----------------------	--

Culori personalizate	nu sunt disponibile
----------------------	---------------------

Pentru pictura	● ● ● ● ●
Pentru print	● ● ● ● ●
Absorbtia sunetului • Montaj Tip G-150 (150 mm fata de	● ● ● ● ●

peretele reflexiv) 100% fullness	Conform ISO 11654 Coeficient masurat de absorbtie a sunetului: $\alpha_w = 0.15$ (H) Clasa de absorbtie a sunetului: E
Bariera fonica	○ ○ ○ ○ ○ Conform ISO 16283 Conform ASTM E413
Disponibilitate	la metru la rola confectionate la cerere
Mod de curatare	     