


PLI - Vista

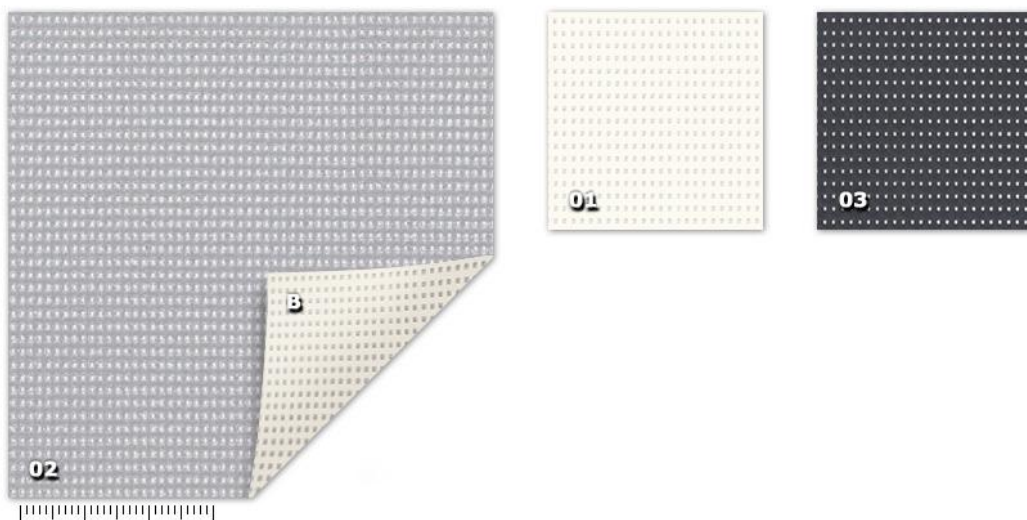

02-argintiu

01-alb

03-antracit

Cod	Latime	Lungime	Grosime	Compozitie	Greutate
PLI	177 cm	50 m	0.45 mm	PVC+poliester	380 g/m ²

Reactie la foc 	IFR - IGNIFUGAT PERMANENT rezistent la foc si nu intretine arderea
---------------------------	--

Certificat de ignifugare 	EN 13501-1 class B s2 do UNI 9177 class 1 DIN 4102 class B1 BS 5867-2 pass NFPA 701 pass
-------------------------------------	--

Caracteristici	Factor de deschidere: 14% Rezistenta la temperatura: de la -30 °C la +70 °C Posibilitate de sudare HF (sudare prin suprapunere) Imprimabil
-----------------------	---

Proiectie fata	● ● ● ● ● culoare alb ● ● ● ● ● luminozitate culoare alb ● ● ● ● ● contrast culoare alb ● ● ● ● ● con de viziune culoare alb ● ● ● ● ● anti parasitic light (interference environmental light)
-----------------------	--

Pentru print	• • • • •
Sudare	• • • • • - cu suprapozare
Disponibilitate	la rola intreaga confectionat la cerere
Mod de curatare	Îndepărtați praful cu o cârpă uscată din microfibră. În cazul petelor persistente, curățați ușor cu o cârpă moale umezită cu apă caldă și un detergent slab (detergent specific recomandat- YPT – soluție de curatat materiale din vinil). Este recomandabil să testați mai întâi orice agent de curățare pe o suprafață mică. Nu folosiți solvenți organici sau materiale abrazive.