


PWM - White mesh

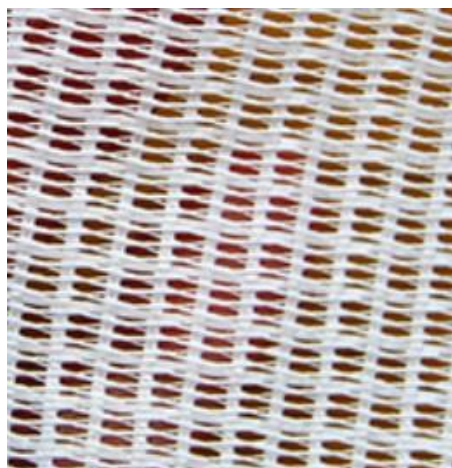

alb

Cod 	Latime 	Lungime 	Grosime 	Compozitie 	Greutate
PWM	500 cm	50 m	0.05 mm	Polyester, spate PVC	240 g/m ²
Reactie la foc 	IFR - IGNIFUGAT PERMANENT rezistent la foc si nu intretine arderea				
Certificat de ignifugare 	EN 13501-1 class B s3 do UNI 9177 class 1 DIN 4102 class B1				
Caracteristici	Permeabilitatea aerului: 5.500 l/m ² /s Rezistenta la temperatura de la -20 °C la +70 °C Sudare prin suprapozare Imprimabil				
Proiectie fata	● ● ● ● ● luminozitate ● ● ● ● ● contrast ● ● ● ● ● fidelitatea culorii ● ● ● ● ● con de viziune culoare alb ● ● ● ● ● anti parasitic light (interference environmental light)				
Pentru print digital	● ● ● ● ●				

Sudare	● ● ● ● ● - cu suprapozare
Disponibilitate	la metru la rola întreaga confectionat la cerere
Mod de curatare	Îndepărtați praful cu o cârpă uscată din microfibră. În cazul petelor persistente, curățați ușor cu o cârpă moale umezită cu apă caldă și un detergent slab (detergent specific recomandat- YPT – soluție de curatat materiale din vinil). Este recomandabil să testați mai întâi orice agent de curățare pe o suprafață mică. Nu folosiți solvenți organici sau materiale abrazive.