





108 – Bordeaux

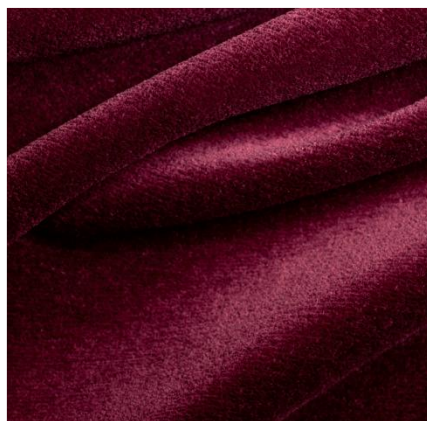

105



106




107



108



104



999

104. verde deschis
 105. auriu
 106. roz antic
 107. rosu
 108. bordeaux
 999. negru

Cod	Format	Latime	Lungime	Compozitie	Greutate
FOT140	rola	140 cm	± 40 m	100 % bumbac	540 g/m ²

Reactie la foc 	FR- IGNIFUGAT Tratatamentul ignifug este solubil in apa. Materialul NU se spala cu apa si trebuie folosit si pastrat in spatii curate, uscate, aerisite, ferite de caldura, soare si vreme nefavorabila
--------------------	--

Certificat de ignifugare 	EN 13501-1 clasa B s2 do EN 13773 clasa 1 BS 5867 tip B
------------------------------	---

Culori personalizate	Nu sunt disponibile la cerere
----------------------	-------------------------------

Grad de opacitate	● ● ● ● ● -cu captuseala Light Reps-ARL
Grad de absorbtie a luminii	● ● ● ● ● -orientata spre lumina ● ● ● ● ● -orientata in sens opus luminii
Absorbtia sunetului	● ● ● ● ●
Bariera fonica	● ● ● ● ●
Pentru pictura	● ● ● ● ●
Pentru print digital	● ● ● ● ●
Absorbtia sunetului - Montaj - Tip G-150 (150 mm fata de peretele reflexiv) 100% fullness	● ● ● ● ● Conform ISO 11654 Coeficient masurat de absorbtie a sunetului: $\alpha_w = 0.80$ (H) Clasa de absorbtie a sunetului: B Conform ASTM C423 Coeficient de reducere a zgomotului: NRC = 0.75

Bariera fonica	 Conform ISO 16283 Conform ASTM E413
Disponibilitate	la metru la rola confectionate la cerere
Mod de curatare	