PBL - Blackout

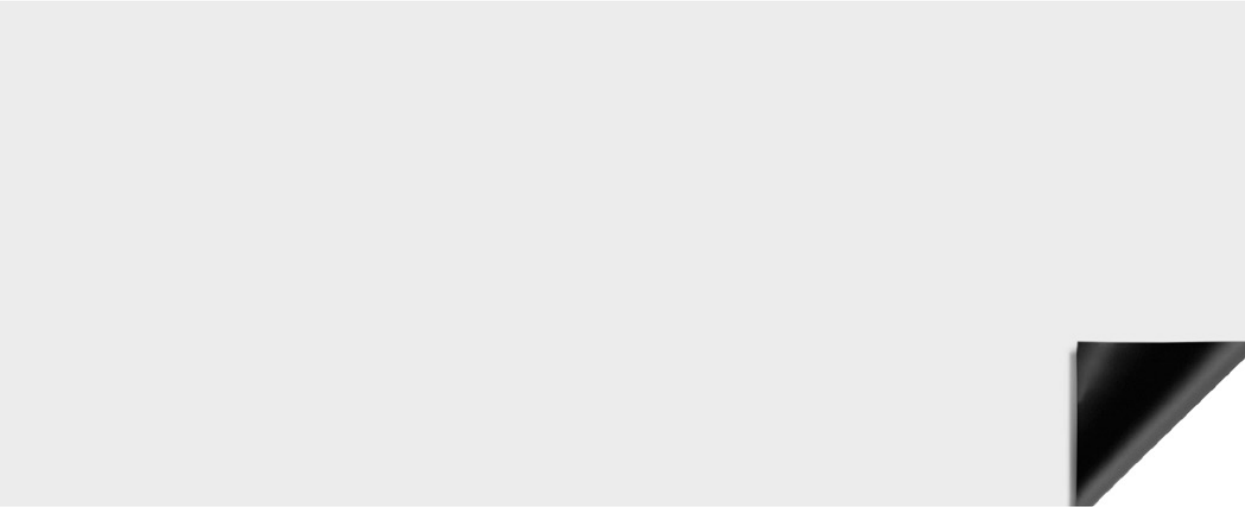

Cod	Latime	Lungime	Grosime	Compozitie	Greutate
PBL	210 cm	100 m	0.40 mm	100 % PVC	560 g/m²

Reactie la foc	IFR - IGNIFUGAT PERMANENT rezistent la foc si nu intretine arderea

Certificat de ignifugare	EN 13501-1 clasa B s1 d0 UNI 9177 clasa 1

Caracteristici	pentru proiectie fata peak gain: 1.10β

Culoare	alb(partea pentru proiectie) negru (spate)

Factor gain	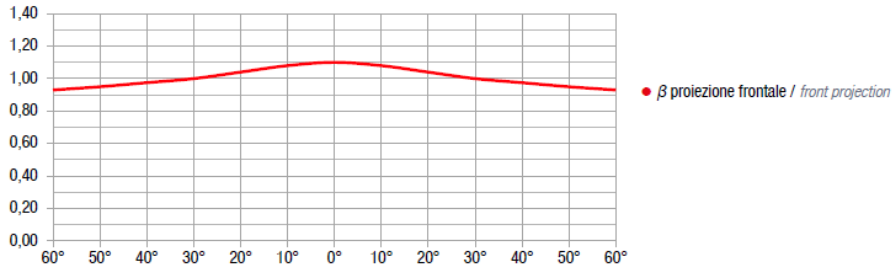

Proiectie fata	●●●●● luminozitate ●●●●○ contrast ●●●●● fidelitatea culorilor ●●●●● con de viziune ●●○○○ anti parasitic light (interference environmental light)

Pentru print	●●●●●

Sudare	●●●●● - fara suprapozare

Disponibilitate	la metru (pe rola sau impachetat, max.25 m/rola) la rola intreaga confectionat la cerere