



EAL Alba

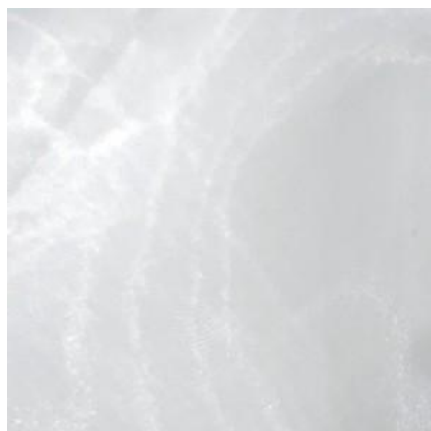

01-alb



98-antracit



99-negru

Cod 	Format 	Latime 	Lungime 	Compozitie 	Greutate
EAL	Indoit la jumătate și rulat	330 cm	± 60 m	100 % poliester	17 g/m ²

Reactie la foc 	IFR- IGNIFUGAT PERMANENT
--------------------	--------------------------

Certificat de ignifugare 	EN 13501-1 class B s1 do UNI 9177 class 1 NFP 92-503 class M1
------------------------------	---

Culori personalizate	nu sunt disponibile
----------------------	---------------------

Grad de absorbtie a luminii	●●●●○ alb ●●●●● gri holo ●●●●● negru
Iluminare frontala	●●●●● alb / gri holo - utilizat pentru videomapping ●●●●○ negru – utilizat pentru proiectii laser
Iluminare retro	●●●●○ alb ●●●●● gri holo ●●●●○ negru
Pentru print digital	●●●●● alb

Disponibilitate	la metru la rola confectionate la cerere
-----------------	--